FLEXAquick Anschlusstechnik

RQBK45DR-M

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, drehbares metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH), EN 45545-2 (HL3)

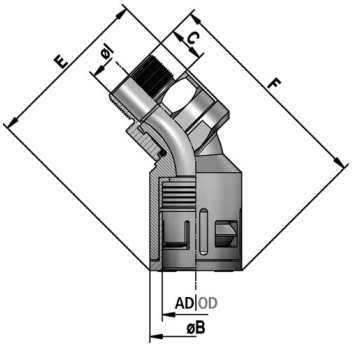

Temperatur:	-40°C ... +120°C
Material:	Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt
Schutzart [nach EN 60529]:	IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg|100]	VPE [Stk.]
15131021220	schwarz	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	54,5	71,5	27	6,200	50
15131421220	schwarz	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	6,0	54,5	65,5	27	5,740	50
15131028225	schwarz	28,5	M25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	66,0	87,0	34	11,060	25
15131428225	schwarz	28,5	M25 x 1,5	17,0	37,0	7,0	66,0	81,0	34	10,350	25
15131034232	schwarz	34,5	M32 x 1,5	24,5	44,0	14,0	74,0	92,0	43	16,500	10
15131434232	schwarz	34,5	M32 x 1,5	24,5	44,0	8,0	74,0	86,0	43	15,500	10
15131042240	schwarz	42,5	M40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	85,0	104,0	52	28,400	50
15131442240	schwarz	42,5	M40 x 1,5	31,5	52,0	8,0	85,0	95,0	52	26,300	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG | Darmstädter Straße 184 | 63456 Hanau Germany | Tel +49 6181 677-0 | Fax +49 6181 677-277 | www.flexa.de | flexa@flexa.de